


Standaard Variant: 50 kg – Blauwe lijn geeft het invoegverlies

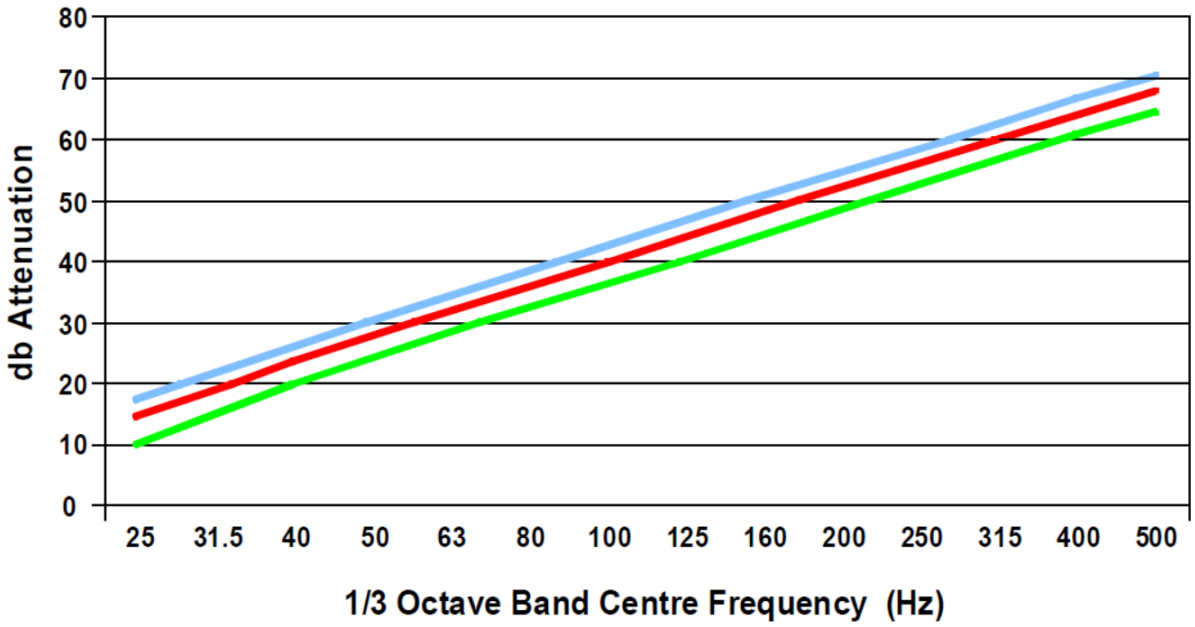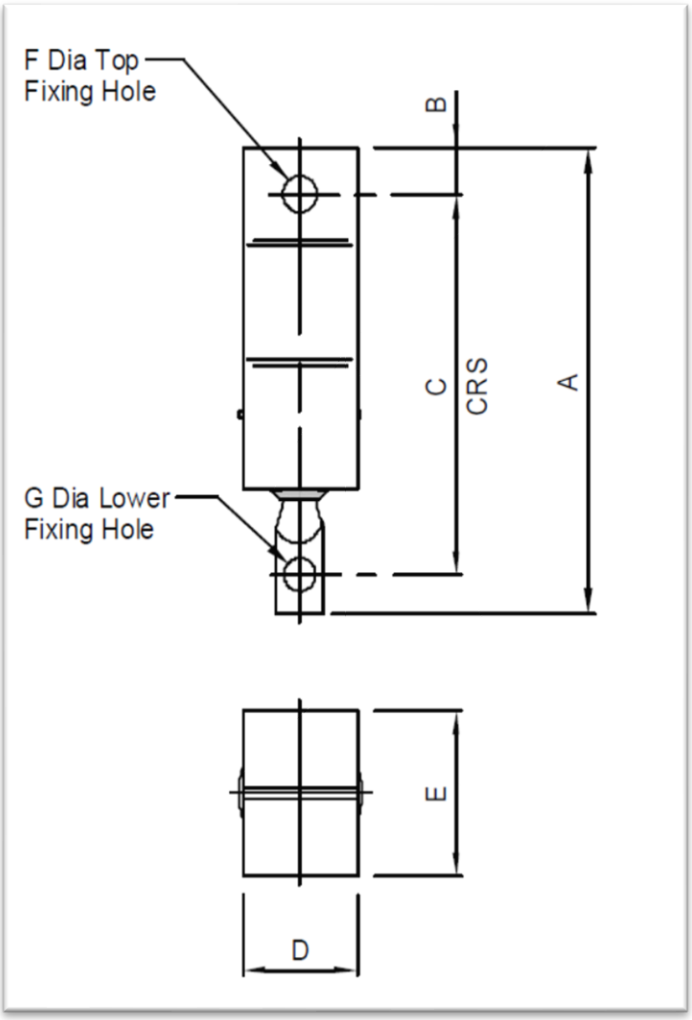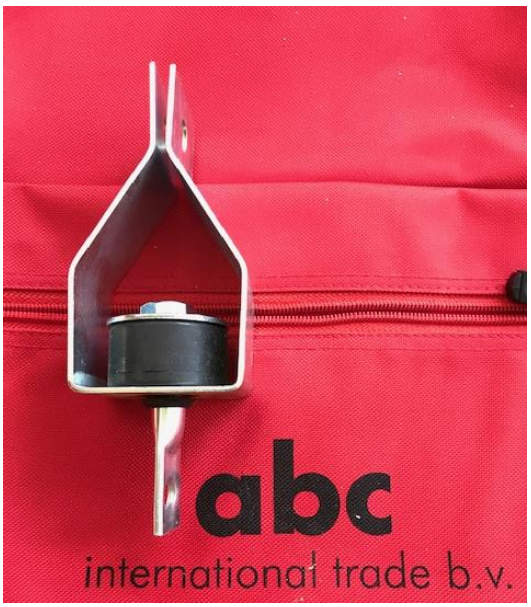

RATED LOAD (kg)	DEFLECTION AT RATED LOAD (mm)	DIMENSIONS (mm)							WT (kg) MAX
		A	B	C	D	E	F	G	
20	2	74	9	58	28	35	9	2.6	0.15
20	2	100	9	83	28	35	9	8.5	0.11
50	3.5	153	15	125	40	55	11	11	0.3
100	3.5	153	15	125	40	55	11	11	0.3


F Dia Top
Fixing Hole
B
C
CRS
A
G Dia Lower
Fixing Hole
E
D


abc
international trade b.v.


abc
international trade b.v.